

# Aeotec Cam 360 felhasználói útmutató

Módosítva: 2021. ápr. 4., szo, 3:36 PM




Az Aeotec Cam 360 készüléket arra fejlesztették ki, hogy vezeték nélkül, WiFi kommunikáció segítségével felügyelje otthonát a Smartapps alkalmazáson keresztül.

Az azt működtető technológia az Aeotec WiFi (<https://www.popp.eu/products/>) (<http://aeotec.com/z-wave-gen5>).

Az (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000227919>) **Aeotec Cam 360 műszaki adatai** a <https://help.aeotec.com/support/solutions/articles/6000240798-aeotec-cam-360-technical-specifications> (<https://aeotec.freshdesk.com/a/solutions/articles/6000227919>) linken tekinthetők meg.

## Ismerkedjen meg az Aeotec Cam 360 készülékkel

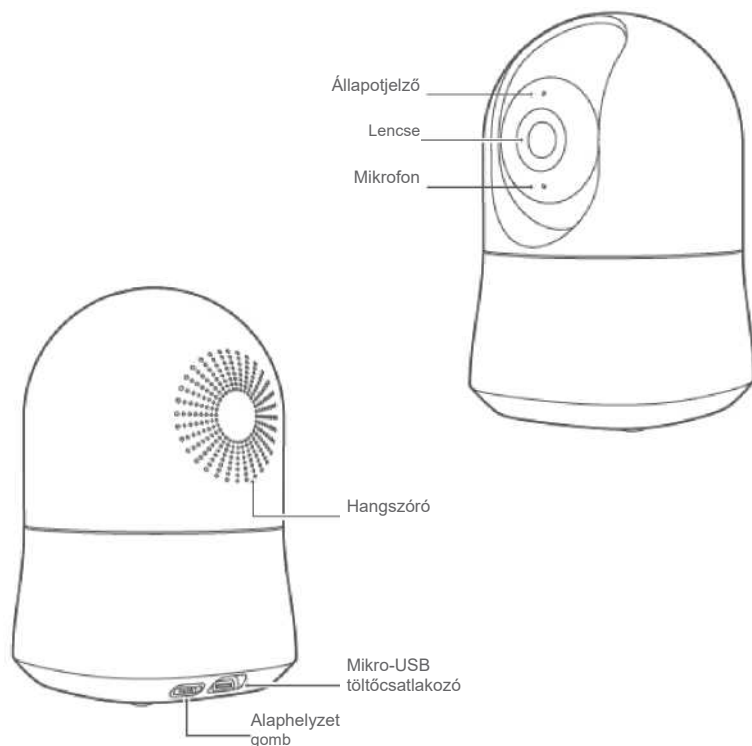

## A csomag tartalma

- Aeotec Cam 360
- USB kábel
- Hálózati adapter

## LED állapotjelző


LED állapotjelző	Állapot	
Nem világít		Kikapcsolva
Kék fény		Bekapcsolva
Lassan villogó kék		Hangkommunikáció
Gyorsan villogó kék		Alaphelyzet
Felváltva villogó kék és sárga		Firmware frissítés
Borostyán fény		A hálózat nem csatlakozik vagy a firmware frissítése nem sikerült
Gyorsan villogó sárga		Készen áll a QR-olvasásra
Lassan villogó sárga		Felvétel

## Fontos biztonsági használati információk

1. Csak beltéri használatra.
2. Kerülje a nedves vagy párás helyekre történő telepítést.
3. Kerülje a magas hőmérsékletű környezetbe, például radiátorok, kályhák vagy más hőforrások közelébe történő telepítést.

4. Kerülje a rezgést keltő készülékekre, például hűtőszekrényekre vagy légkondicionálókra történő felszerelést.
5. Kerülje a telepítést olyan eszközök közelében, amelyek erős rádióhullámokat bocsátanak ki, mivel ez ronthatja a Wi-Fi teljesítményét.
6. Ez a termék sík felületre, például pultra vagy asztalra helyezhető.
7. A szerelési tartozékokkal a termék falra vagy mennyezetre szerelhető.
8. A termék a fejet a megengedett tartományon túl ( $-180^{\circ} \sim +180^{\circ}$ ) nem forgatja.

## Telepítse az Aeotec Cam 360 kamerát

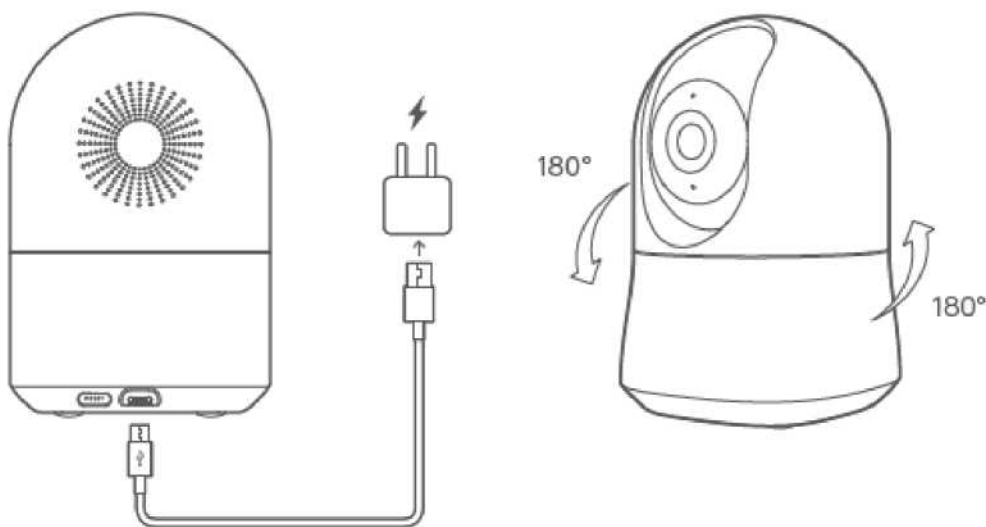

## Párosítás a SmartThings Connecthez

Mielőtt tovább lépne, győződjön meg róla, hogy a telefonját csatlakoztatja ahhoz a Wifi hálózathoz, ahol a készüléket használja, és töltsse le a SmartThings alkalmazást.

- A SmartThings letölthető legalább 2 GB RAM-mal rendelkező Android-eszközökre, de a legjobban az Android 7.0 vagy újabb operációs rendszert futtató eszközökön működik.
- Az iOS-eszközök esetében iOS 11 vagy újabb operációs rendszert kell futtatnia. A további részletekért ellenőrizze a címet: <https://itunes.apple.com/app/smartthings-samsung-connect/id1222822904?mt=8>.

### QR-kód segítségével.

1. A SmartThings Connect megnyitása.
2. Koppintson a **Hozzáadás (+)** ikonra.
3. Koppintson az **Eszköz** lehetőségre.
4. Válassza a **"QR-kód beolvasása"** lehetőséget
5. **Szkennelje be az Aeotec Cam 360-on található QR-kódot**
  1. Ha problémái vannak, válassza az **„Eszköz kézi hozzáadása"** lehetőséget
  2. Adja meg Az Aeotec Cam 360 **sorozatszámát**.
6. Csatlakoztassa a Cam 360-at a WiFi router hatótávolságán belül bármelyik konnektorhoz.
7. Miután a SmartThings Connect felismeri az eszközt, válassza ki a **szobát** és a **helyszínt**.
8. Koppintson a **Tovább** gombra
9. Válassza ki az Aeotec Cam 360 WiFi hálózatát, és adja meg a biztonsági jelszót.

### A Katalóguson keresztül.

1. Nyissa meg a SmartThings Connect alkalmazást.
2. Koppintson a **Hozzáadás (+)** ikonra.
3. Koppintson az **Eszköz** lehetőségre.

4. Válassza az **"Aeotec"** márkát
5. Válassza ki a **"Kamera"** lehetőséget
6. Koppintson a **"Start"** gombra, majd csatlakoztassa az Aeotec Cam 360 kamerát a WiFi router hatótávolságán belülre.
7. **Szkennelje be az Aeotec Cam 360 QR-kódját.**
8. Miután a SmartThings Connect felismeri az eszközt, válassza ki a **szobát** és a **helyszínt**.
9. Koppintson a **Tovább** gombra
10. Válassza ki az Aeotec Cam 360 WiFi hálózatát, és adja meg a biztonsági jelszót.



## Egyéb funkciók

### Gyári visszaállítás

Ha problémái vannak a Cam 360 SmartThings Connecthez való csatlakoztatásával, használja a gyári visszaállítást az alábbi lépéseket követve:

1. Tartsa lenyomva a Cam 360 hátoldalán található reset gombot 3 másodpercig
2. Engedje el a reset gombot (amint a LED **kék szín**ben villogni kezd)
3. A hangszóró a "The camera is booting, please wait" (A kamera elindul, kérjük, várjon) hangot adja ki, hogy megerősítse, hogy a gyári alaphelyzetbe állítás megtörtént
4. Amint a LED **sárgán** villogni kezd, a Cam 360 gyári alaphelyzetbe kerül, és készen áll a párosításra a fenti párosítási lépéseknek megfelelően.

### WiFi jelerősség

A SmartThings Connect funkció segítségével ellenőrizheti a WiFi router és az Aeotec Cam 360 közötti jelerősséget. Ezt akkor kell használni, ha a Cam 360 elérhetetlenné válik.

1. Válassza ki a **Cam 360 kamerát** a SmartThings Connect alkalmazásban
2. Koppintson a jobb felső sarokban található **További beállítások (3 pont ikon)** lehetőségre.
3. Koppintson a **"WiFi jelerősség ellenőrzése"** lehetőségre

## Hibaelhárítás

### A LED nem villog sárgán a kezdeti bekapcsoláskor

Ha a jelzőlámpa sárga színben villog, ez azt jelzi, hogy a Cam 360 sikeresen elindult. Ha a jelzőfény nem villog sárgán, akkor állítsa vissza a készüléket az Egyéb funkciók alatt található Gyári visszaállítás lépései szerint.

### Mobil keresési hiba

Ha a Cam 360 a gyári alaphelyzetbe állítást követően nem párosítható a mobil eszközzel, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a LED-kijelző **sárgán** villog-e
2. Kapcsolja ki a Cam 360 készüléket (kapcsolja ki a készüléket, várjon 30 másodpercet, majd kapcsolja be újra)
3. Ellenőrizze, hogy a Cam 360 a mobilkészülék hatótávolságán belül van-e a rendszerbe való belépéshez.
4. Zárja be, majd nyissa meg újra a SmartThings Connectet.
5. Győződjön meg, hogy a QR-kód helyesen lett beolvasva.
6. Adja hozzá a Cam 360 eszközt manuálisan.

### Eszköz beállítási hiba

Ha a Cam 360 párosításra került a mobilkészülékkel, de a rendszerbe nem sikerül belépnie, kövesse az alábbi lépéseket, melyek segítenek a beállítás véglegesítésében.

1. Végezze el az Aeotec Cam 360 gyári visszaállítását
2. Ellenőrizze, hogy a készülék a 2,4 GHz-es WiFi hálózat hatótávolságán belül van-e
3. Ellenőrizze, hogy a WiFi hitelesítő adatok megfelelően lettek-e megadva.
4. Indítsa újra a WiFi routerét, és győződjön meg róla, hogy nincsenek olyan speciális hálózati beállítások, amelyek befolyásolhatják a felderítést (mesh hálózatok, tűzfal stb.).

### A Cam 360 offline állapotban van.

Ha a Cam 360 offline állapotba kerül, miután hozzáadta a SmartThings Connecthez, kövesse az alábbi lépéseket:

1. Ellenőrizze, hogy a Cam 360 kap-e áramot, és hogy a LED-kijelző világít-e.
2. A jelerősség tesztelésével ellenőrizze, hogy a Cam 360 a WiFi hálózat hatótávolságán belül van-e.
3. Indítsa újra a Cam 360-at: húzza ki, majd dugja vissza a hálózati csatlakozóját.
4. Indítsa újra a WiFi routerét, és ellenőrizze, hogy nem történt-e változás a hálózaton.
5. Távolítsa el a Cam 360-at a SmartThings Connect alkalmazásból, majd állítsa vissza a Cam 360 gyári állapotát, és csatlakoztassa újra.

### Ha a SmartThings Connect alkalmazás nem működik

Indítsa újra az alkalmazást. Ha ez az állapot továbbra is fennáll, kérjük, írjon a [support@smarththings.com](mailto:support@smarththings.com) címre.